


## 19-дюймовый вертикальный монтажный профиль

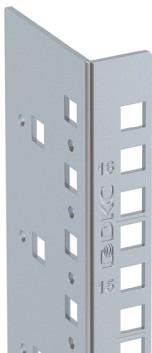

### Назначение

- устанавливаются в телекоммуникационные и серверные шкафы и предназначены для монтажа серверного, коммутационного, активного сетевого и иного оборудования, соответствующего стандартам ГОСТ 28601.2-90 "Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры", ГОСТ 28601.1-90 "Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные размеры", EIA-310-D "Шкафы, стойки, панели и связанное оборудование" и IEC 60297 "Механические конструкции для электронного оборудования — Размеры механических конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов)".

### Характеристики

- юнитовая разметка, выполненная методом лазерной гравировки, не стирается и всегда хорошо читается;
- два типа профилей:
  - С-образный для коммуникационного оборудования;
  - L-образные для серверного и выдвижного оборудования.

### Особенности


- для установки профиля в шкаф шириной 600 мм необходимо применять рейки R5PDL (стр. 3.1.13);
- для установки профиля в шкаф шириной 800 мм необходимо применять комплект для монтажа R5MCRE01IT (стр. 3.1.13).

### Комплект поставки

- в упаковке – 2 шт.

| Вид профиля        | Количество, U | Код      |
|--------------------|---------------|----------|
| L-образный профиль | 9             | R5VUG09L |
|                    | 12            | R5VUG12L |
|                    | 16            | R5VUG16L |
|                    | 20            | R5VUG20L |
|                    | 24            | R5VUG24L |
|                    | 28            | R5VUG28L |
|                    | 32            | R5VUG32L |
|                    | 38            | R5VUG38L |
|                    | 42            | R5VUG42L |
|                    | 47            | R5VUG47L |
| С-образный профиль | 24            | R5VUG24C |
|                    | 28            | R5VUG28C |
|                    | 32            | R5VUG32C |
|                    | 38            | R5VUG38C |
|                    | 42            | R5VUG42C |
|                    | 47            | R5VUG47C |

## Рейки боковые широкие

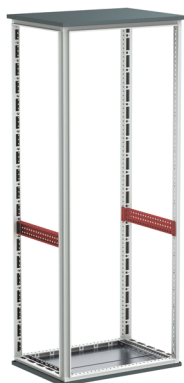

### Назначение

- применяются для установки 19-дюймовых вертикальных монтажных профилей в шкафы шириной 600 мм;
- монтируются по глубине шкафов IT CQE.

### Характеристики

- материал – оцинкованная сталь;
- толщина стали – 1,5 мм;
- 3 монтажных плоскости;
- перфорация по всей площади (шаг – 25 мм).

### Комплект поставки

- в упаковке – 4 шт.

| Ширина шкафа, мм | Код       |
|------------------|-----------|
| 600              | R5PDL600  |
| 800              | R5PDL800  |
| 1000             | R5PDL1000 |
| 1200             | R5PDL1200 |