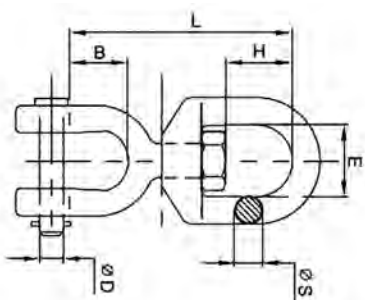


Вертлюг "петля-вилка"

**Назначение**

- применяется в тех случаях, когда необходимо обеспечить свободу вращения вокруг оси;
- в составе цепи, если есть вероятность ее скручивания.

Характеристики

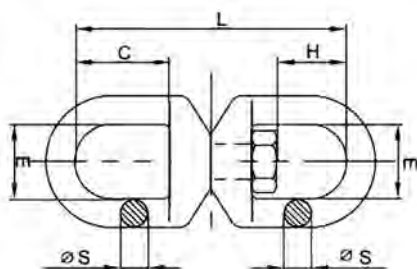
- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Особенности

- одно кольцо вращается независимо относительно другого.

L, мм	D, мм	S, мм	H, мм	B, мм	Нагрузка, кг	Код, исп.1
75	8	8	21	13	580	СМ632006
92	10	10	24	16	1040	СМ632008

Вертлюг "петля-петля"

**Назначение**

- применяется в тех случаях, когда необходимо обеспечить свободу вращения вокруг оси;
- в составе цепи, если есть вероятность ее скручивания.

Характеристики

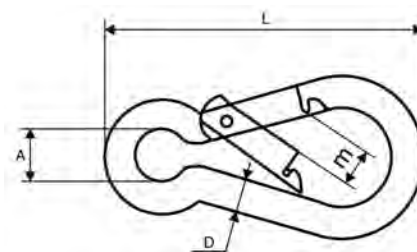
- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Особенности

- одно кольцо вращается независимо относительно другого.

L, мм	S, мм	C, мм	H, мм	Нагрузка, кг	Код, исп.1
90	8	32	21	580	СМ633006
110	10	38	24	1040	СМ633008

Карабин DIN 5299C (пожарный)

**Назначение**

- применяется для быстрого, простого, надежного, разъемного соединения между собой цепей, тросов, веревок, ремней и т.п., а также для крепления их к различным конструкциям и основаниям.

Характеристики

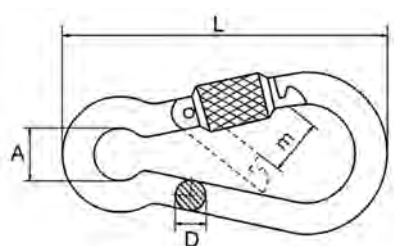
- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Особенности

- не предназначен для подъема грузов.

D×L, мм	A, мм	m, мм	Нагрузка, кг	Код, исп. 1
4×40	6	6	80	СМ626004
5×50	8	7	100	СМ626005
6×60	9	8	120	СМ626006

Карабин с фиксатором DIN 5299D

**Назначение**

- применяется для быстрого, простого, надежного, разъемного соединения между собой цепей, тросов, веревок, ремней и т.п., а также для крепления их к различным конструкциям и основаниям.

Характеристики

- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Особенности

- не предназначен для подъема грузов.

D×L, мм	A, мм	m, мм	Нагрузка, кг	Код, исп.1
4×40	6	6	80	СМ627004
5×50	8	7	100	СМ627005
6×60	9	8	120	СМ627006