

### Фотореле PMS PR

НОВИНКА



PMS PR 600



PMS PR 601

Фотореле серии **PMS PR jazzway** предназначены для автоматического включения и отключения внутреннего и уличного освещения (подсветка витрин, световой рекламы, производственных территорий, подъездов, фасадов зданий, дворовых территорий, автостоянок, парков, садов и др.) в зависимости от уровня освещенности. При снижении уровня освещенности ниже порогового значения происходит срабатывание фотореле и подача питания. При увеличении уровня освещенности выше определенной величины, подача питания прекращается. Включение и выключение реле происходит с небольшой временной выдержкой – порядка 30 с. На кратковременное изменение условий освещенности, например, при освещении фарами автомобиля на несколько секунд, фотореле не срабатывает.

Фотореле размещено в пластмассовом корпусе, состоящим из основания с электронной платой и защитного пластикового кожуха. Монтаж фотореле осуществляется при помощи крепежного уголка, входящего в комплект. Небольшие размер и вес фотореле позволяют установить их практически в любом удобном месте. При установке убедитесь в беспрепятственном попадании естественного дневного света на фотореле. На качестве работы фотосенсора (фотореле) сказывается пыль. Не стоит размещать фотореле с слишком пыльных местах. Прибор может работать некорректно в окружении сильнобликующих поверхностей.

Фотореле серии **PMS PR** применяются в однофазных цепях переменного тока номинальным напряжением 220–240 В и частотой 50–60 Гц. Диапазон рабочих температур: –25...+45 °С.


Схема установки фотореле



НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Схема подключения фотореле

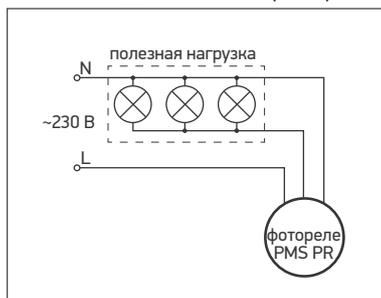

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Мощность нагрузки, Вт	Диапазон срабатывания, лк	Максимальный ток нагрузки, А	Материал корпуса	Тип монтажа	Степень защиты	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5013032	4895205013032	<b>PMS PR 600 1200Вт IP44 WH</b>	0,45	1200	<10 (вкл.) >40 (выкл.)	6	поликарбонат	накладной	IP44	44x46x91	0,051	1/100
5013056	4895205013056	<b>PMS PR 601 2200Вт IP44 WH</b>	0,45	2200	<10–100 (вкл.) >40–250 (выкл.)	10	поликарбонат	накладной	IP44	62x76x140	0,099	1/100