


# Кабельные вводы металлические

**Тип: MG-M** Предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в корпусах щитового электрооборудования

- Герметичная конструкция. Степень защиты IP68
- Полная защита оборудования от пыли и нормированная по давлению защита от погружения в воду
- Материал корпуса и накидной гайки: никелированная латунь
- Кабельный ввод имеет высокую степень защиты, долговечный, надежный и стойкий к коррозии корпус
- Температура эксплуатации: -40°C ~ +100°C
- Установка сальника производится гаечным ключом
- Рекомендуемый инструмент:
  - системы гидравлические для пробивки отверстий:
    - ПГПО-60
    - ПГПО-60А
  - прессы гидравлические для пробивки отверстий:
    - ПГРО-60
    - ПГРО-60А
    - ПГРОу-60А
    - ПГРОп-60А
  - матрицы МПО для пробивки круглых

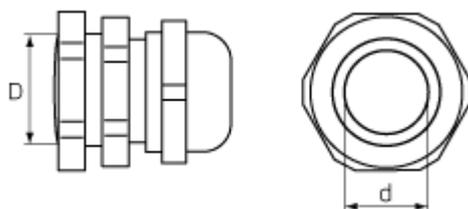

отверстий

Наименование	Размеры (мм)		Монтажное отверстие (мм)	Вводная резьба	мин. норма отпуска	ед. стоим.
	D	d				
<b>MGM-10</b> Fortisflex	10.0	3-6.5	10.2	M10x1.5	100	шт
<b>MGM-16</b> Fortisflex	16.0	4-8	16.2	M16x1.5	100	шт
<b>MGM-20</b> Fortisflex	20.0	6-12	20.2	M20x1.5	10	шт
<b>MGM-25</b> Fortisflex	25.0	10-14	25.2	M25x1.5	10	шт
<b>MGM-32</b> Fortisflex	32.0	15-22	32.2	M32x1.5	6	шт
<b>MGM-40</b> Fortisflex	40.0	18-25	40.2	M40x1.5	6	шт
<b>MGM-50</b> Fortisflex	50.0	32-38	50.2	M50x1.5	2	шт