


Держатель универсальный для шин толщиной 5 или 10 мм

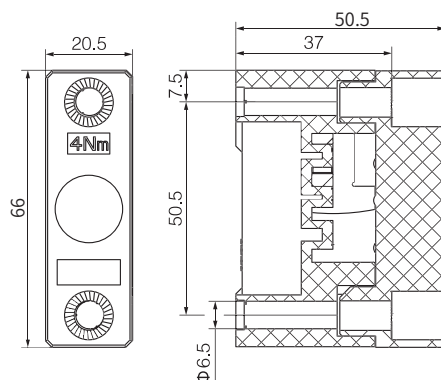

Характеристики

- держатель для системы шин 60 мм;
- 1 полюс;
- подтвержденная стойкость к токам короткого замыкания $I_{cw} = 30 \text{ kA/1s}$;
- номинальный ударный ток $I_{pk} = 63 \text{ kA}$.

Материал


- полиамид PA66, GV30, VO;
- стойкость к воздействию температуры до $+125^\circ\text{C}$.

Особенности

- возможна установка медных шин шириной 12, 15, 20, 25, 30 мм;
- возможна установка медных шин толщиной 5 или 10 мм.

Количество полюсов	Количество шин на фазу, шт.	Ширина шины, мм	Толщина шины, мм	Межфазное расстояние, мм	Код
1P	1	12, 15, 20, 25, 30	5 или 10	60	R5BBH060151P

Проставка для увеличения высоты держателя шин

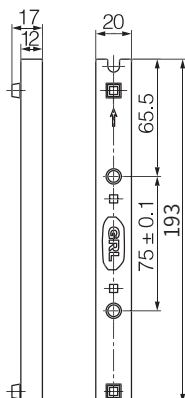

Характеристики

- проставка для увеличения высоты держателя шин в системе 60 мм;
- увеличение высоты установки шинного держателя на 12 мм.

Материал



- полиамид PA66, GV30, VO;
- стойкость к воздействию температуры до $+125^\circ\text{C}$.

Особенности

- применяется для держателя шин R5BBH060053P.

Количество полюсов	Количество шин на фазу, шт.	Ширина шины, мм	Толщина шины, мм	Межфазное расстояние, мм	Код
3P	1	12, 15, 20, 25, 30	5 или 10	60	R5BBI060153P

Заглушка торцевая для держателя шин



Характеристики

- заглушка для держателя шин в системе 60 мм.

Материал

- поликарбонат PC.

Особенности

- применяется для держателей шин R5BBH060053P.

Количество полюсов	Количество шин на фазу, шт.	Ширина шины, мм	Толщина шины, мм	Межфазное расстояние, мм	Код
3P	1	12, 15, 20, 25, 30	5 или 10	60	R5BBE060153P