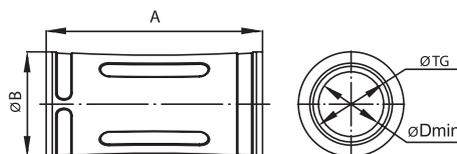


Муфта "труба-труба", IP67

**Назначение**

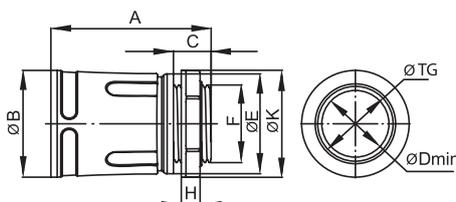
• герметичное соединение жестких гладких труб одного диаметра.

Характеристики

- климатическое исполнение – У1;
- материал корпуса – полипропилен;
- материал уплотнителя – резина;
- цвет – серый, RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -40 до +60 °С;
- степень защиты – IP67.

| Ø, мм | Размеры аксессуара, мм | | | | Оптовая упаковка | | Розничная упаковка | |
|-------|------------------------|-----|----|-------|------------------|-------|--------------------|--------|
| | ØTG | A | ØB | ØDmin | штук | код | штук (пакет×шт.) | код |
| 16 | 16 | 56 | 26 | 13 | 100 | 50116 | 30 (15×2) | 50116R |
| 20 | 20 | 63 | 30 | 17 | 100 | 50120 | 24 (12×2) | 50120R |
| 25 | 25 | 72 | 35 | 21 | 50 | 50125 | 20 (10×2) | 50125R |
| 32 | 32 | 79 | 42 | 28 | 25 | 50132 | 16 (8×2) | 50132R |
| 40 | 40 | 105 | 50 | 35 | 20 | 50140 | - | - |
| 50 | 50 | 115 | 60 | 45 | 15 | 50150 | - | - |

Муфта "труба-коробка", IP67

**Назначение**

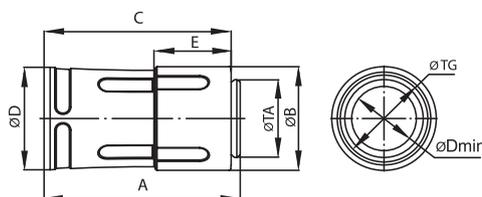
• герметичное соединение жестких гладких труб с корпусами ответвительных коробок, шкафов и щитков.

Характеристики

- климатическое исполнение – У1;
- материал корпуса – полипропилен;
- материал уплотнителя – резина;
- цвет – серый, RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -40 до +60 °С;
- степень защиты – IP67.

| Ø, мм | Размеры аксессуара, мм | | | | | | | | | Под ключ, мм | Оптовая упаковка | | Розничная упаковка | |
|-------|------------------------|----|----|----|---|---------|----|----|-------|--------------|------------------|-------|--------------------|--------|
| | ØTG | A | ØB | C | H | F | ØE | ØK | ØDmin | | штук | код | штук (пакет×шт.) | код |
| 16 | 16 | 45 | 26 | 12 | 7 | M16×1,5 | 24 | 26 | 13 | 22 | 100 | 50216 | 30 (15×2) | 50216R |
| 20 | 20 | 47 | 30 | 12 | 7 | M20×1,5 | 28 | 30 | 17 | 26 | 100 | 50220 | 24 (12×2) | 50220R |
| 25 | 25 | 51 | 35 | 12 | 7 | M25×1,5 | 33 | 35 | 21 | 30 | 50 | 50225 | 20 (10×2) | 50225R |
| 32 | 32 | 57 | 42 | 14 | 7 | M32×1,5 | 40 | 43 | 27 | 38 | 50 | 50232 | 16 (8×2) | 50232R |
| 40 | 40 | 70 | 50 | 14 | 8 | M40×1,5 | 48 | 53 | 34 | 46 | 20 | 50240 | - | - |
| 50 | 50 | 75 | 60 | 14 | 8 | M50×1,5 | 58 | 62 | 44 | 57 | 20 | 50250 | - | - |

Переходник "армированная труба - жесткая труба", IP67

**Назначение**

• герметичное соединение жестких гладких и армированных труб.

Характеристики

- материал корпуса – полипропилен;
- материал уплотнителя – резина;
- цвет – серый, RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP67.

Особенности

• сохраняется внутренний диаметр при переходе с гладкой на армированную трубу.

| Ø наружный жесткой трубы, мм | Ø внутренний армированной трубы, мм | Размеры аксессуара, мм | | | | | | | | Упаковка, шт. | Код |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----|----|----|----|----|----|------|---------------|-------|
| | | ØTG | ØTA | A | ØB | C | ØD | E | Dmin | | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 53 | 26 | 50 | 26 | 22 | Ø 13 | 50 | 55216 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 29 | 57 | 30 | 24 | Ø 17 | 50 | 55220 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 65 | 35 | 62 | 35 | 25 | Ø 21 | 50 | 55225 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 73 | 43 | 69 | 42 | 29 | Ø 27 | 25 | 55232 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 88 | 52 | 84 | 50 | 30 | Ø 35 | 20 | 55240 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 94 | 62 | 90 | 60 | 32 | Ø 45 | 10 | 55250 |