



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИРЛЯНДА ЛОФТ УЛИЧНАЯ
ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ БЕЛТ-ЛАЙТ

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Гирлянда предназначена для оформления кафе, ресторанов, веранд и прилегающих территорий. Стильная и экономичная гирлянда позволит создать атмосферу уюта на вашей вечеринке, а также может стать отличной подсветкой веранды.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Гирлянда – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BELT-2W-OUT
Напряжение	230 В
Мощность	10 Вт
Количество светодиодов	100 LED
Цвет свечения	Теплый белый
Режим свечения	Постоянное свечение
Количество ламп	20 шт.
Тип ламп	G50
Расстояние между лампами	50 см
Размер гирлянды	10 м
Длина провода питания	3 м
Соединение	до 10 комплектов
Цвет и материал провода	Черный каучук
Степень пылевлагозащиты	IP44
Температурный режим использования	-25...+40 °C
Температурный режим монтажа	-20...+40 °C*
Климатическое исполнение	УХЛ2
Класс защиты от поражения током	II
Срок службы	5 лет

* Возможность монтажа при температуре -20...0 °C только при условии использования технического фена.

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

Соединительный разъем

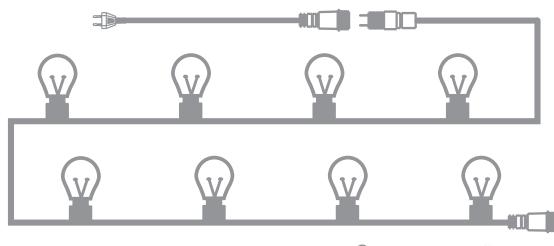

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Тип колбы лампы
331-356	BELT-2W-OUT	Матовая
331-357	BELT-2W-OUT	Прозрачная

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте, размотайте гирлянду и проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО, либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети. Убедитесь, что все лампочки светятся.
- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °C.
- Не включайте гирлянду в сеть, пока не завершен ее монтаж.
- Гирлянду допускается использовать на улице под навесом, защищающим изделие от вертикальных струй воды.
- При использовании гирлянды на улице настоятельно рекомендуется изолировать все соединения силиконовым герметиком.
- Гирлянда не является самонесущей, поэтому при монтаже необходимо крепить ее к тросу, либо саморезами через отверстия для крепежа в патроне (наличие отверстий зависит от модели). Крепление к тросу должно быть не реже, чем через каждый метр.
- Не допускается выкручивание колбы ламп без отключения гирлянды от сети.
- Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Нарушение изоляции провода недопустимо!
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не соединяйте гирлянду электрически с другой гирляндой.
- Используйте только фирменные аксессуары.
- Не используйте на живых деревьях гирлянды с напряжением более 36 В.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправностей.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °C.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРANЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэнъчжэнь Сити, Гуандун, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

